

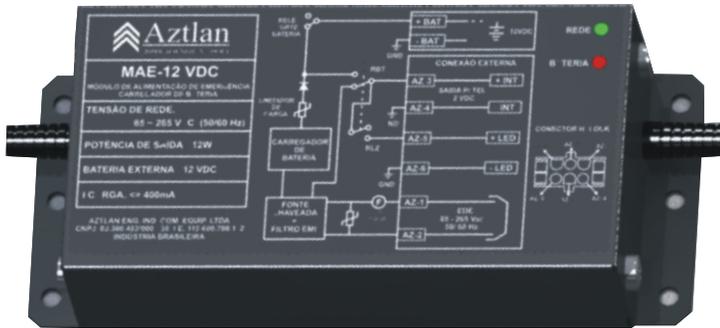


# SINÓTIPO DE CONEXÃO EXTERNA

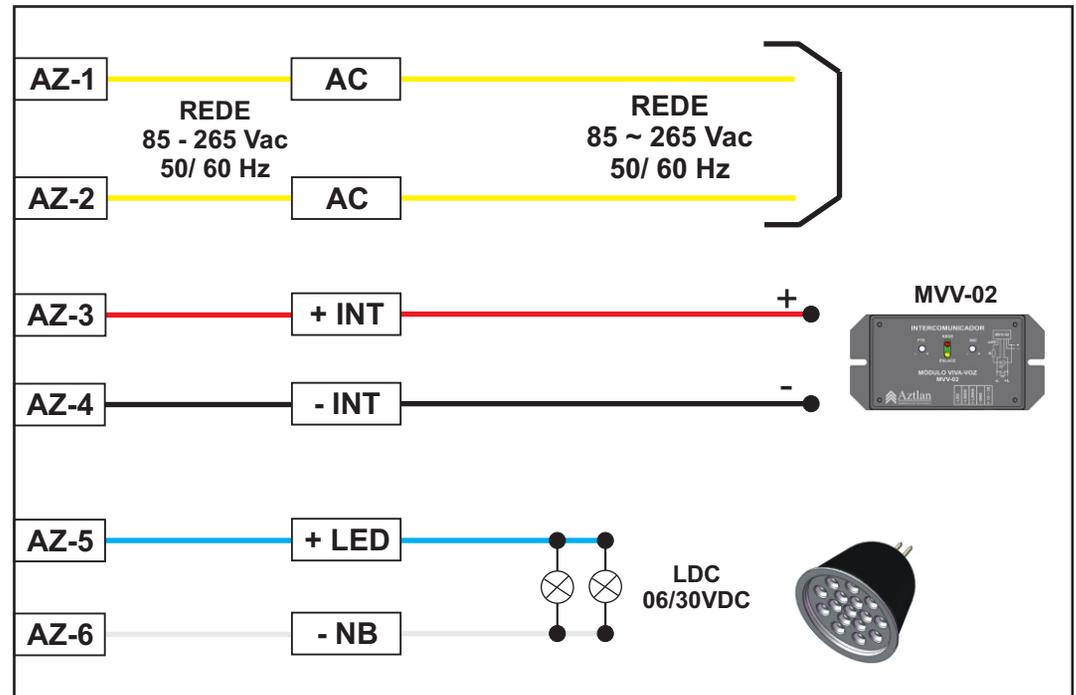

## CONECTOR HYLOCK



## Características

- Proteção contra curto-circuito, sobre-corrente, sobre-tensão e filtro contra EMI
- Mantém energizado em 12V o sistema de intercomunicação, luz de emergência
- Gerencia a carga e descarga da bateria externa
- Bivolt automático de 85 a 265 VAC
- Potência de saída: 12W
- Bateria externa: 12V/ 7Ah
- Corrente de carga: <= 400mA
- Sinalização de ligado e em bateria



PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF AZTLAN. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF AZTLAN IS PROHIBITED.

**Aztlan Ind. de Eletroeletrônicos Ltda.**

Esquema de ligação  
**CARREGADOR DE BATERIA  
 MAE-12 VDC**

SIZE A4	DRAWING NUMBER:	REV. 02 / 10 / 15
SCALE: N/A	DRAWN: ALEXANDRE BIGHETTI	SHEET 1 OF 1